



FICHE TECHNIQUE

MAQ01

DS-180


**Tonnelet cylindrique 25L
286x452**

REV.0

11/06/19

CARACTERISTIQUES

DIAM.NOM.	286	HAUTEUR	452	PRESS. EPREUVE	0,2 bar	PLAN	
------------------	-----	----------------	-----	-----------------------	---------	-------------	--

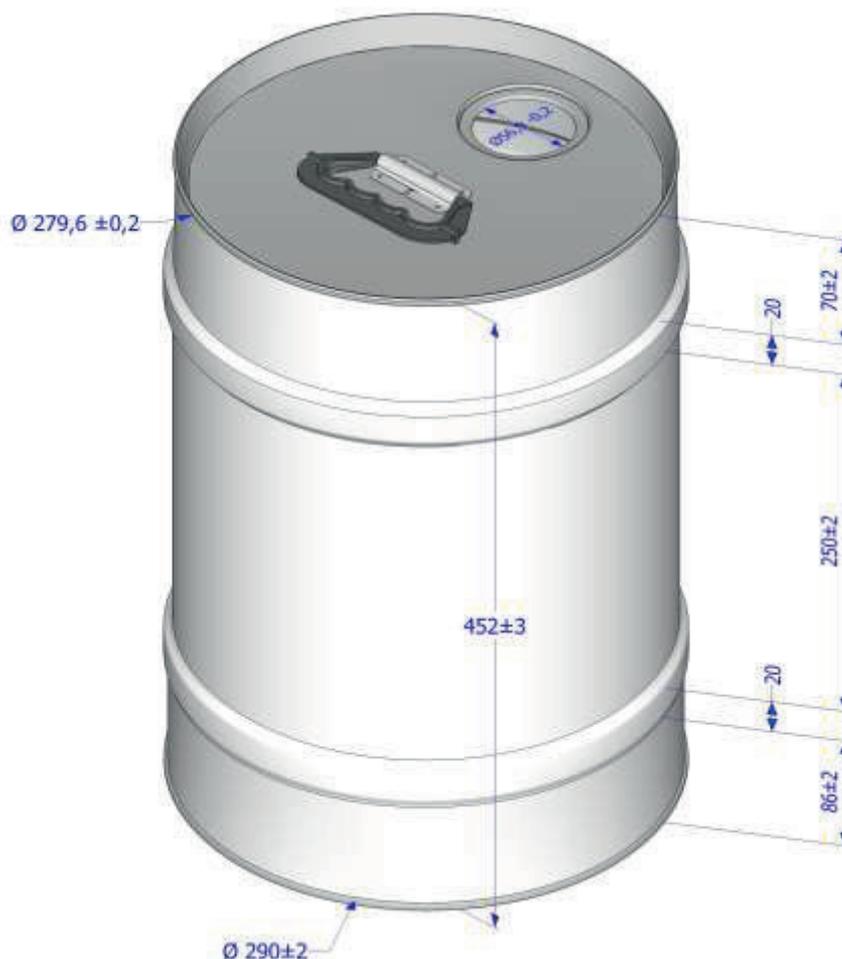

PERCAGE	excentré	CARACTERISTIQUE PERCAGE	56.90mm DIN
POIGNEE	1 poignée plastique	POSITION POIGNEE	centrale
SOUDURE	Electrique	POSITION SOUDURE	Longitudinale
JONC	2	POSITION JONCS	--

PARAMÈTRES TECHNIQUES

DESSUS	Fer blanc électrolytique aux normes DIN EN 10202, étamage 2,0/2,0 gr/m ² , épaisseur 0,40mm. Emboutissage. Revêtement intérieur : vernis pigmenté . Revêtement extérieur : vernis or
CORPS	Fer blanc électrolytique aux normes DIN EN 10202, étamage 2,0/2,0 gr/m ² , épaisseur 0,40mm. Soudure électrique longitudinale. Revêtement intérieur : vernis pigmenté. Revêtement extérieur : BLEU RAL 5010.
FOND	Fer blanc électrolytique aux normes DIN EN 10202, étamage 2,0/2,0 gr/m ² , épaisseur mm.0,34mm. Joint d'étanchéité à base aqueuse fabriqué à partir de caoutchouc synthétiques et naturels. Revêtement intérieur : vernis pigmenté. Revêtement extérieur : sans.

PALETTISATION

42 emballages / palette 800x1200

CARACTERISTIQUES ET TESTS

Capacité ras-bord (eau) : 27 L

Controle de l' étanchéité des emballages à pression à 0,2 bar.

Tests périodiques de tenue du cordon de soudure et des paramètres de sertissage

Homologation : 1A1/Y1.4/110/**/F/BVT 229316/FALCO SEM