



# FICHE TECHNIQUE

MAQ01

DS-180


**Seau conique 25L  
328x320**

REV.0

13/12/19

## CARACTERISTIQUES

DIAM.NOM.	328	HAUTEUR	320	PRESS. EPREUVE	0,2 bar	CODE CLIENT	
-----------	-----	---------	-----	----------------	---------	-------------	--

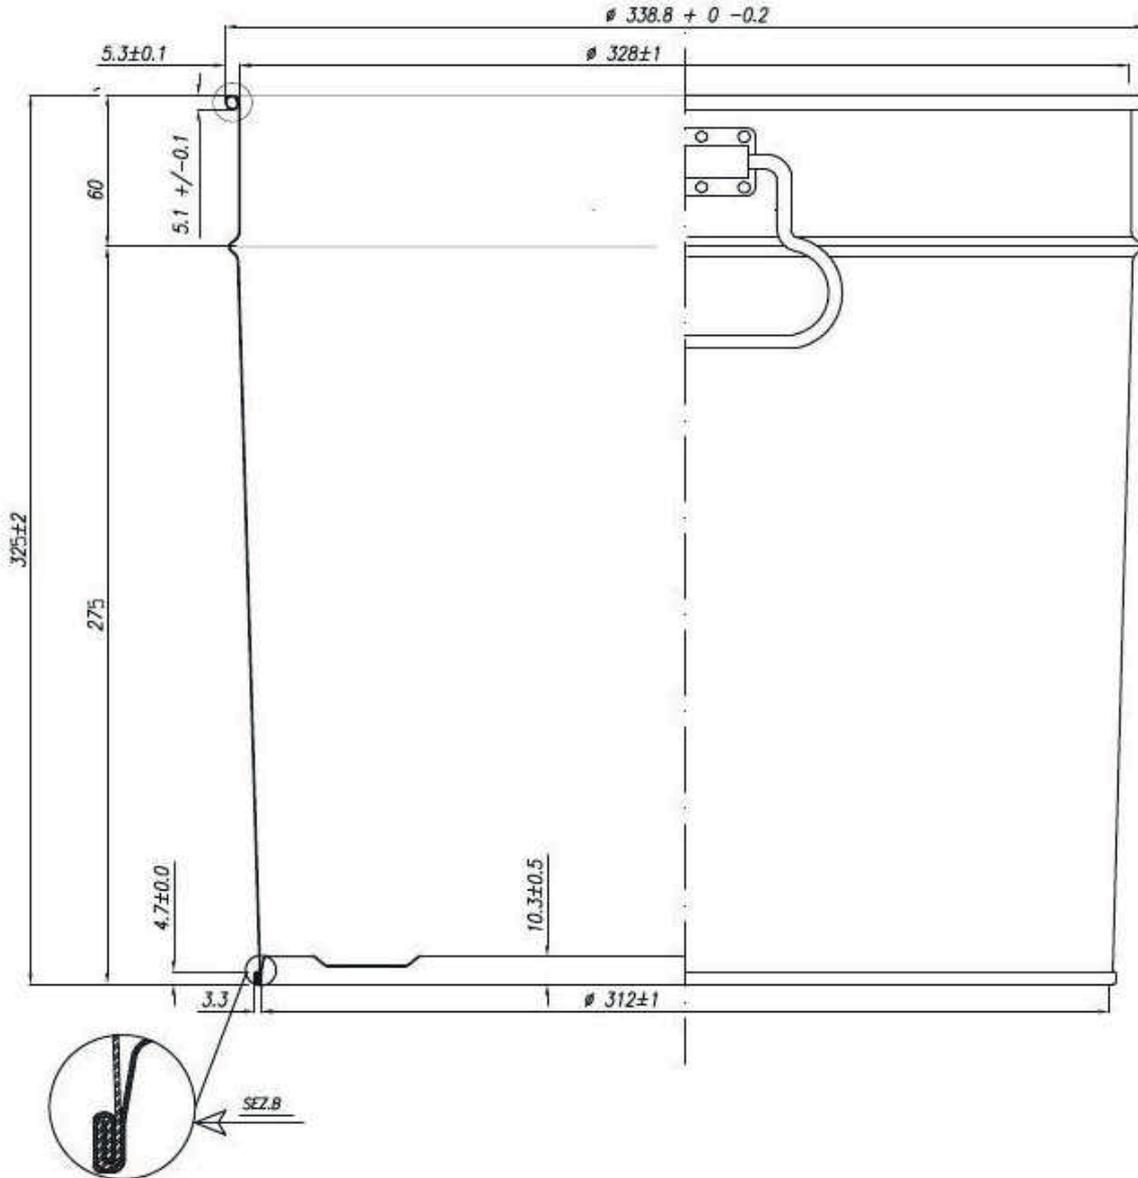

BAGUE	--	CARACTERISTIQUE BAGUE	--
POIGNEE	2 poignées cuivre	POSITION POIGNEE	latérale
SOUDURE	Electrique	POSITION SOUDURE	Longitudinale
JONC	1	POSITION JONCS	--

## PARAMÈTRES TECHNIQUES

<b>CORPS</b>	Fer blanc électrolytique aux normes DIN EN 10202, étamage 2,0/2,0 gr/m <sup>2</sup> , épaisseur 0,34mm. Soudure électrique longitudinale. Revêtement intérieur : vernis or. Revêtement extérieur : couché blanc.
<b>FOND</b>	Fer blanc électrolytique aux normes DIN EN 10202, étamage 2,0/2,0 gr/m <sup>2</sup> , épaisseur mm.0,34mm. Joint d'étanchéité à base aqueuse fabriqué à partir de caoutchouc synthétiques et naturels. Revêtement intérieur : vernis or. Revêtement extérieur : sans.

## PALETTISATION

108 emballages / palette 800x1200

## CARACTERISTIQUES ET TESTS

Capacité ras-bord (eau) : 28 L

Contrôle de l'étanchéité des emballages à pression à 0,2 bar.

Tests périodiques de tenue du cordon de soudure et des paramètres de sertissage